




INOX AISI 304 100%



BASE ARMADIATA 1 ANTA A BATTENTE

con ripiano interno regolabile

Dx- apertura con cerniera a Dx

Sx -apertura con cerniera a Sx

Mod.

Dimensioni mm.

Prof. Lung. Alt.

P420


K4-H76-1PB-40-Dx	390	400	880
K4-H76-1PB-50-Dx	390	500	880
K4-H76-1PB-60-Dx	390	600	880
K4-H76-1PB-40-Sx	390	400	880
K4-H76-1PB-50-Sx	390	500	880
K4-H76-1PB-60-Sx	390	600	880

P600


K6-H76-1PB-40-Dx	565	400	880
K6-H76-1PB-50-Dx	565	500	880
K6-H76-1PB-60-Dx	565	600	880
K6-H76-1PB-40-Sx	565	400	880
K6-H76-1PB-50-Sx	565	500	880
K6-H76-1PB-60-Sx	565	600	880

P700

K7-H76-1PB-40-Dx	665	400	880
K7-H76-1PB-50-Dx	665	500	880
K7-H76-1PB-60-Dx	665	600	880
K7-H76-1PB-40-Sx	665	400	880
K7-H76-1PB-50-Sx	665	500	880
K7-H76-1PB-60-Sx	665	600	880



INOX AISI 304 100%



BASE ARMADIATA 2 ANTE A BATTENTE
con ripiano interno regolabile

Mod.

Dimensioni mm.

Prof. Lung. Alt.

P420

K4-H76-2PB-60	390	600	880
K4-H76-2PB-80	390	800	880
K4-H76-2PB-90	390	900	880
K4-H76-2PB-100	390	1000	880

P600


K6-H76-2PB-60	565	600	880
K6-H76-2PB-80	565	800	880
K6-H76-2PB-90	565	900	880
K6-H76-2PB-100	565	1000	880

P700

K7-H76-2PB-60	665	600	880
K7-H76-2PB-80	665	800	880
K7-H76-2PB-90	665	900	880
K7-H76-2PB-100	665	1000	880




INOX AISI 304 100%

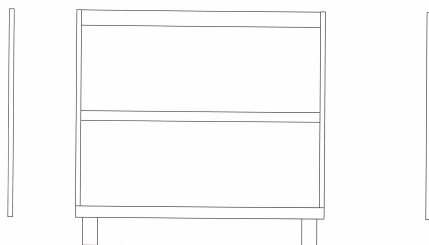


BASE ARMADIATA A GIORNO
con ripiano interno regolabile

Mod.	Dimensioni mm.		
	Prof.	Lung.	Alt.
P420			
K4-H76-VG-40	390	400	880
K4-H76-VG-50	390	500	880
K4-H76-VG-60	390	600	880
K4-H76-VG-70	390	700	880
K4-H76-VG-100	390	1000	880
K4-H76-VG-120	390	1200	880
K4-H76-VG-150	390	1500	880
K4-H76-VG-200	390	2000	880
P600			
K6-H76-VG-40	565	400	880
K6-H76-VG-50	565	500	880
K6-H76-VG-60	565	600	880
K6-H76-VG-70	565	700	880
K6-H76-VG-100	565	1000	880
K6-H76-VG-120	565	1200	880
K6-H76-VG-150	565	1500	880
K6-H76-VG-200	565	2000	880
P700			
K7-H76-VG-40	665	400	880
K7-H76-VG-50	665	500	880
K7-H76-VG-60	665	600	880
K7-H76-VG-70	665	700	880
K7-H76-VG-100	665	1000	880
K7-H76-VG-120	665	1200	880
K7-H76-VG-150	665	1500	880
K7-H76-VG-200	665	2000	880



INOX AISI 304 100%



BASE ARMADIATA A GIORNO
Per inserimento lavastoviglie o fabbricatore ghiaccio


	Mod.	Dimensioni mm.			Dim.Vano utile
		Prof.	Lung.	Alt.	
LxH					
P600					
	K6-H76-VLS-44	565	440	880	402x650
	K6-H76-VLS-53	565	530	880	492x650
	K6-H76-VLS-60	565	600	880	562x650
	K6-H76-VLS-80	565	800	880	772x650
	K6-H76-VLS-100	565	1000	880	972x650
P700					
	K7-H76-VLS-44	665	440	880	402x650
	K7-H76-VLS-53	665	530	880	492x650
	K7-H76-VLS-60	665	600	880	562x650
	K7-H76-VLS-80	665	800	880	772x650
	K7-H76-VLS-100	665	1000	880	972x650

RETROBANCHI BAR NEUTRI

H 92



INOX AISI 304 100%

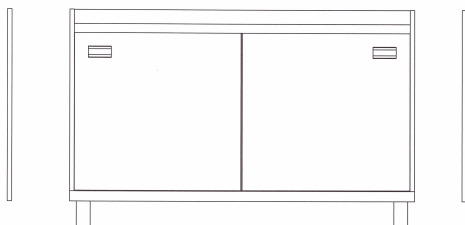

BASE ARMADIATA ANTE SCORREVOLI
con ripiano interno regolabile

Mod.

Dimensioni mm.

Prof. Lung. Alt.

P420

K4-H76-AS-100	390	1000	880
K4-H76-AS-120	390	1200	880
K4-H76-AS-150	390	1500	880
K4-H76-AS-200	390	2000	880

P600


K6-H76-AS-100	565	1000	880
K6-H76-AS-120	565	1200	880
K6-H76-AS-150	565	1500	880
K6-H76-AS-200	565	2000	880

P700

K7-H76-AS-100	665	1000	880
K7-H76-AS-120	665	1200	880
K7-H76-AS-150	665	1500	880
K7-H76-AS-200	665	2000	880



INOX AISI 304 100%



BASE ARMADIATA 1 CASSETTO S8 E
ANTA A BATTENTE

con ripiano interno regolabile

Dx- apertura con cerniera a Dx

Sx -apertura con cerniera a Sx

Mod.

Dimensioni mm.

Prof. Lung. Alt.

P420


K4-H76-C1+PB-385-Dx	390	385	880
K4-H76-C1+PB-385-Sx	390	385	880
K4-H76-C1+PB-48-Dx	390	480	880
K4-H76-C1+PB-48-Sx	390	480	880

P600


K6-H76-C1+PB-385-Dx	565	385	880
K6-H76-C1+PB-385-Sx	565	385	880
K4-H76-C1+PB-48-Dx	390	480	880
K4-H76-C1+PB-48-Sx	390	480	880

P700

K7-H76-C1+PB-385-Dx	665	385	880
K7-H76-C1+PB-385-Sx	665	385	880
K4-H76-C1+PB-48-Dx	390	480	880
K4-H76-C1+PB-48-Sx	390	480	880



INOX AISI 304 100%



**BASE ARMADIATA CON TRAMOGGIA
BATTIFILTRO S8 E CASSETTO DI RACCOLTA**

Mod.

Dimensioni mm.

Prof. Lung. Alt.

P420

K4-H76-TB+CR-385	390	385	880
K4-H76-TB+CR-480	390	480	880

P600


K6-H76-TB+CR-385	565	385	880
K6-H76-TB+CR-480	565	480	880

P700

K7-H76-TB+CR-385	665	385	880
K7-H76-TB+CR-480	665	480	880



INOX AISI 304 100%



BASE ARMADIATA 1 ANTA BATTENTE
con ripiano interno regolabile

Dx- apertura con cerniera a Dx

Sx -apertura con cerniera a Sx

Mod.

Dimensioni mm.

Prof. Lung. Alt.

P420

K4-H84-1PB-40-Dx	390	400	960
K4-H84-1PB-50-Dx	390	500	960
K4-H84-1PB-60-Dx	390	600	960
K4-H84-1PB-40-Sx	390	400	960
K4-H84-1PB-50-Sx	390	500	960
K4-H84-1PB-60-Sx	390	600	960

P600


K6-H84-1PB-40-Dx	565	400	960
K6-H84-1PB-50-Dx	565	500	960
K6-H84-1PB-60-Dx	565	600	960
K6-H84-1PB-40-Sx	565	400	960
K6-H84-1PB-50-Sx	565	500	960
K6-H84-1PB-60-Sx	565	600	960

P700

K7-H84-1PB-40-Dx	665	400	960
K7-H84-1PB-50-Dx	665	500	960
K7-H84-1PB-60-Dx	665	600	960
K7-H84-1PB-40-Sx	665	400	960
K7-H84-1PB-50-Sx	665	500	960
K7-H84-1PB-60-Sx	665	600	960



INOX AISI 304 100%



BASE ARMADIATA 2 ANTA BATTENTE
Con ripiano interno regolabile

Mod.

Dimensioni mm.

Prof. Lung. Alt.

P420

K4-H84-2PB-70	390	700	960
K4-H84-2PB-80	390	800	960
K4-H84-2PB-90	390	900	960
K4-H84-2PB-100	390	1000	960

P600

K6-H84-2PB-70	565	700	960
K6-H84-2PB-80	565	800	960
K6-H84-2PB-90	565	900	960
K6-H84-2PB-100	565	1000	960


P700

K7-H84-2PB-70	665	700	960
K7-H84-2PB-80	665	800	960
K7-H84-2PB-90	665	900	960
K7-H84-2PB-100	665	1000	960

P9



INOX AISI 304 100%

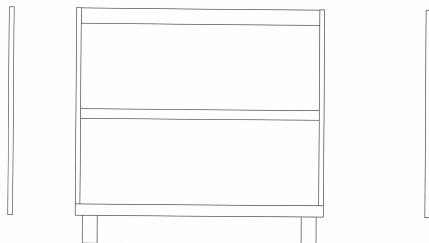

BASE ARMADIATA A GIORNO
Con ripiano interno regolabile

Mod.

Dimensioni mm.

Prof. Lung. Alt.

P420

K4-H84-VG-40	390	400	960
K4-H84-VG-50	390	500	960
K4-H84-VG-60	390	600	960
K4-H84-VG-70	390	700	960
K4-H84-VG-100	390	1000	960
K4-H84-VG-120	390	1200	960
K4-H84-VG-150	390	1500	960
K4-H84-VG-200	390	2000	960

P600

K6-H84-VG-40	565	400	960
K6-H84-VG-50	565	500	960
K6-H84-VG-60	565	600	960
K6-H84-VG-70	565	700	960
K6-H84-VG-100	565	1000	960
K6-H84-VG-120	565	1200	960
K6-H84-VG-150	565	1500	960
K6-H84-VG-200	565	2000	960


P700

K7-H84-VG-40	665	400	960
K7-H84-VG-50	665	500	960
K7-H84-VG-60	665	600	960
K7-H84-VG-70	665	700	960
K7-H84-VG-100	665	1000	960
K7-H84-VG-120	665	1200	960
K7-H84-VG-150	665	1500	960
K7-H84-VG-200	665	2000	960

P10



INOX AISI 304 100%




BASE ARMADIATA A GIORNO
per inserimento lavastoviglie o fabbricatore ghiaccio

Mod.	Dimensioni mm.			Dim. Utile- Vano LxH	
	Prof.	Lung.	Alt.		
P600					
K6-H84-VLS-44	565	440	960	402x730	
K6-H84-VLS-53	565	530	960	492x730	
K6-H84-VLS-60	565	600	960	562x730	
K6-H84-VLS-80	565	800	960	772x730	
K6-H84-VLS-100	565	1000	960	972x730	
P700					
K7-H84-VLS-44	665	440	960	402x730	
K7-H84-VLS-53	665	530	960	492x730	
K7-H84-VLS-60	665	600	960	562x730	
K7-H84-VLS-80	665	800	960	772x730	
K7-H84-VLS-100	665	1000	960	972x730	



INOX AISI 304 100%

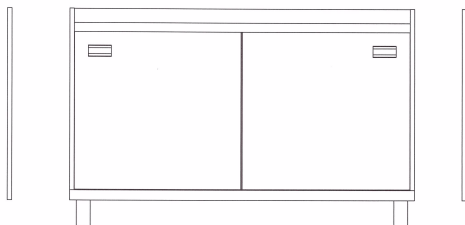

BASE ARMADIATA ANTE SCORREVOLI
Con ripiano interno regolabile

Mod.

Dimensioni mm.

Prof. Lung. Alt.

P420

K4-H84-AS-100	390	1000	960
K4-H84-AS-120	390	1200	960
K4-H84-AS-150	390	1500	960
K4-H84-AS-200	390	2000	960

P600


K6-H84-AS-100	565	1000	960
K6-H84-AS-120	565	1200	960
K6-H84-AS-150	565	1500	960
K6-H84-AS-200	565	2000	960

P700

K7-H84-AS-100	665	1000	960
K7-H84-AS-120	665	1200	960
K7-H84-AS-150	665	1500	960
K7-H84-AS-200	665	2000	960



INOX AISI 304 100%



**BASE ARMADIATA 1 CASSETTO S8 E
ANTA A BATTENTE**

con ripiano interno regolabile

Dx- apertura con cerniera a Dx

Sx -apertura con cerniera a Sx

Mod.

Dimensioni mm.

Prof. Lung. Alt.

P420

K4-H84-C1+PB-385-Dx	390	385	960
K4-H84-C1+PB-385-Sx	390	385	960
K4-H84-C1+PB-48-Dx	390	480	960
K4-H84-C1+PB-48-Sx	390	480	960

P600


K6-H84-C1+PB-385-Dx	565	385	960
K6-H84-C1+PB-385-Sx	565	385	960
K4-H84-C1+PB-48-Dx	390	480	960
K4-H84-C1+PB-48-Sx	390	480	960

P700

K7-H84-C1+PB-385-Dx	665	385	960
K7-H84-C1+PB-385-Sx	665	385	960
K4-H84-C1+PB-48-Dx	390	480	960
K4-H84-C1+PB-48-Sx	390	480	960



INOX AISI 304 100%




**BASE ARMADIATA CON TRAMOGGIA
BATTIFILTRO S8 E CASSETTO DI RACCOLTA**

Mod.	Dimensioni mm.			
	Prof.	Lung.	Alt.	
P420				
	K4-H84-TB+CR-385	390	385	960
	K4-H84-TB+CR-480	390	480	960
P600				
	K6-H84-TB+CR-385	565	385	960
	K6-H84-TB+CR-480	565	480	960
P700				
	K7-H84-TB+CR-385	665	385	960
	K7-H84-TB+CR-480	665	480	960



INOX AISI 304 100%

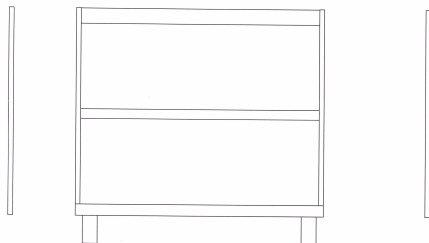

Spalle laterali di tamponamento Dx e Sx

Disponibili nei seguenti materiali:

- Acciaio inox Aisi 304 Finitura lucido BA -Cod. 304
- Acciaio inox Aisi 430 Finitura lucido -Cod. 430
- Alluminio Finitura grezza opaca o colorata -Cod. AL-
- Pannello truciolare impiallciato legno -Cod. LG-

Mod.

Dimensioni mm.

Prof. Spess. Alt.

P400

K4-H84-SP-304-Dx	390	20	840
K4-H84-SP-304-Sx	390	20	840
K4-H84-SP-430-Dx	390	20	840
K4-H84-SP-430-Sx	390	20	840
K4-H84-SP-AL-Dx	390	1,5	840
K4-H84-SP-AL-Sx	390	1,5	840
K4-H84-SP-LG-Dx	390	20	840
K4-H84-SP-LG-Sx	390	20	840

P600

K6-H84-SP-304-Dx	565	20	840
K6-H84-SP-204-Sx	565	20	840
K6-H84-SP-420-Dx	565	20	840
K6-H84-SP-430-Sx	565	20	840
K6-H84-SP-AL-Dx	565	1,5	840
K6-H84-SP-AL-Sx	565	1,5	840
K6-H84-SP-LG-Dx	565	20	840
K6-H84-SP-LG-Sx	565	20	840

P700


K7-H84-SP-304-Dx	665	20	840
K7-H84-SP-304-Sx	665	20	840
K7-H84-SP-430-Dx	665	20	840
K7-H84-SP-430-Sx	665	20	840
K7-H84-SP-AL-Dx	665	1,5	840
K7-H84-SP-AL-Sx	665	1,5	840
K7-H84-SP-LG-Dx	665	20	840
K7-H84-SP-LG-Sx	665	20	840

RETROBANCHI BAR NEUTRI



H 115

INOX AISI 304 100%



Base armadiata con tramoggia battifiltro S8
E Cassetto di raccolta S8

Mod.

Dimensioni mm.


Prof. Lung. Alt.

P600

K6-H99-TB+CR-385	565	385	1110
K6-H99-TB+CR-50	565	480	1110

P700

K7-H99-TB+CR-385	665	385	1110
K7-H99-TB+CR-480	665	480	1110



INOX AISI 304 100%

- Base armadiata a giorno
- Cassetto battifiltro e cassetto neutro
- Piano superiore Liscio con foro passacavi
- Spalletta laterale Dx e Sx

Mod.

Dimensioni mm.

Dim.Vano utile


Prof. Lung. Alt. LxH

P600

MC6-G-100	600	1000	1150	915x745
MC6-G-120	600	1200	1150	1115x745
MC6-G-150	600	1500	1150	1415x745

P700

MC7-G-100	700	1000	1150	915x745
MC7-G-120	700	1200	1150	1115x745
MC7-G-150	700	1500	1150	1415x745



- Base armadiata a giorno
- Cassetto battifiltro e cassetto neutro
- Piano superiore c/alzata con foro passacavi
- Spalletta laterale Dx e Sx

Mod.

Dimensioni mm.

Dim.Vano utile


Prof. Lung. Alt. LxH

P600

MC6-G-100-A	600	1000	1150	915x745
MC6-G-120-A	600	1200	1150	1115x745
MC6-G-150-A	600	1500	1150	1415x745

P700

MC7-G-100-A	700	1000	1150	915x745
MC7-G-120-A	700	1200	1150	1115x745
MC7-G-150-A	700	1500	1150	1415x745

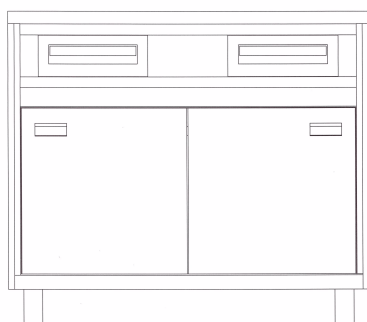

INOX AISI 304 100%

- Base armadiata con ante scorrevoli
- Cassetto battifiltro e cassetto neutro
- Piano superiore Liscio con foro passacavi
- Spalletta laterale Dx e Sx

Mod.

Dimensioni mm.


Prof. Lung. Alt.

P600

MC6-AS-100	600	1000	1150
MC6-AS-120	600	1200	1150
MC6-AS-150	600	1500	1150

P700

MC7-AS-100	600	1000	1150
MC7-AS-120	600	1200	1150
MC7-AS-150	600	1500	1150



- Base armadiata con ante scorrevoli
- Cassetto battifiltro e cassetto neutro
- Piano superiore c/alzata con foro passacavi
- Spalletta laterale Dx e Sx

Mod.

Dimensioni mm.

Prof. Lung. Alt.

P600

MC6-AS-100-A	600	1000	1150
MC6-AS-120-A	600	1200	1150
MC6-AS-150-A	600	1500	1150


P700

MC7-AS-100-A	700	1000	1150
MC7-AS-120-A	700	1200	1150
MC7-AS-150-A	700	1500	1150

P18

RETROBANCHI CAFFE'

H 115



INOX AISI 304 100%

- Base armadiata con cassetto battifiltro e Sportello con anta a battente
- Base armadiata a giorno per inserimento Lavatazze e/o macchina ghiaccio
- Piano superiore Liscio con foro passacavi
- Spalletta laterale Dx e Sx

Mod.

Dimensioni mm.

Dim.Vano utile

Prof.

Lung.

Alt.


LxH

P600

MC6-C1PB-VLS-100	600	1000	1150	530x880
MC6-C1PB-VLS-120	600	1200	1150	730x880
MC6-C1PB-VLS-150	600	1500	1150	1030x880

P700

MC7-C1PB-VLS-100	700	1000	1150	530x880
MC7-C1PB-VLS-120	700	1200	1150	730x880
MC7-C1PB-VLS-150	700	1500	1150	1030x880



- Base armadiata con cassetto battifiltro e Sportello con anta a battente
- Base armadiata a giorno per inserimento Lavatazze e/o macchina ghiaccio
- Piano superiore c/alzata con foro passacavi
- Spalletta laterale Dx e Sx

Mod.

Dimensioni mm.

Dim.Vano utile

Prof.

Lung.

Alt.

LxH

P600

MC6-C1PB-VLS-100-A	600	1000	1150	530x880
MC6-C1PB-VLS-120-A	600	1200	1150	730x880
MC6-C1PB-VLS-150-A	600	1500	1150	1030x880


P700

MC7-C1PB-VLS-100-A	700	1000	1150	530x880
MC7-C1PB-VLS120-A	700	1200	1150	730x880
MC7-C1PB-VLS-150-A	700	1500	1150	1030x880

P19

RETROBANCHI CAFFE'


H 115



INOX AISI 304 100%

- Base armadiata con tramoggia battifiltro e Vano armadiato a giorno
- Base armadiata a giorno per inserimento Lavatazze e/o macchina ghiaccio
- Piano superiore Liscio con foro passacavi
- Spalletta laterale Dx e Sx


Mod.	Dimensioni mm.			Dim.Vano utile
	Prof.	Lung.	Alt.	LxH
P600				
MC6-TBVG+VLS-100	600	1000	1150	530x880
MC6-TBVG+VLS-120	600	1200	1150	730x880
MC6-TBVG+VLS-150	600	1500	1150	1030x880
P700				
MC7-TBVG+VLS-100	700	1000	1150	530x880
MC7-TBVG+VLS-120	700	1200	1150	730x880
MC7-TBVG+VLS-150	700	1500	1150	1030x880



- Base armadiata con tramoggia battifiltro e Vano armadiato a giorno
- Base armadiata a giorno per inserimento Lavatazze e/o macchina ghiaccio
- Piano superiore c/alzata con foro passacavi

Mod.	Dimensioni mm.			Dim.Vano utile
	Prof.	Lung.	Alt.	LxH
P600				
MC6-TBVG+VLS-100/A	600	1000	1150	530x880
MC6-TBVG+VLS-120/A	600	1200	1150	730x880
MC6-TBVG+VLS-150/A	600	1500	1150	1030x880
P700				
MC7-TBVG+VLS-100/A	700	1000	1150	530x880
MC7-TBVG+VLS-120/A	700	1200	1150	730x880
MC7-TBVG+VLS-150/A	700	1500	1150	1030x880

P20

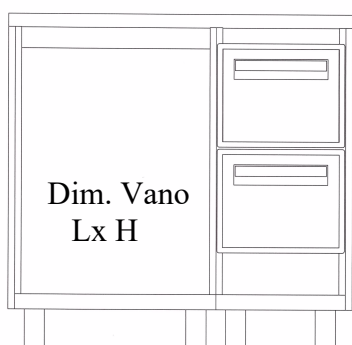

INOX AISI 304 100%

- Base armadiata con tramoggia battifiltro e Cassetto di raccolta
- Base armadiata a giorno per inserimento Lavatazze e/o macchina ghiaccio
- Piano superiore Liscio con foro passacavi
- Spalletta laterale Dx e Sx

Mod. Dimensioni mm. Dim.Vano utile


Prof. Lung. Alt. LxH

P600

MC6-TBCR-VLS-100	600	1000	1150	530x880
MC6-TBCR-VLS-120	600	1200	1150	730x880
MC6-TBCR-VLS-150	600	1500	1150	1030x880

P700

MC7-TBCR-VLS-100	700	1000	1150	530x880
MC7-TBCR-VLS-120	700	1200	1150	730x880
MC7-TBCR-VLS-150	700	1500	1150	1030x880



- Base armadiata con tramoggia battifiltro e Cassetto di raccolta
- Base armadiata a giorno per inserimento Lavatazze e/o macchina ghiaccio
- Piano superiore c/alzata con foro passacavi
- Spalletta laterale Dx e Sx

Mod. Dimensioni mm. Dim.Vano utile

Prof. Lung. Alt. LxH

P600


MC6-TBCR-VLS-100/A	600	1000	1150	530x880
MC6-TBCR-VLS-120/A	600	1200	1150	730x880
MC6-TBCR-VLS-150/A	600	1500	1150	1030x880

P700

MC7-TBCR-VLS-100/A	700	1000	1150	530x880
MC7-TBCR-VLS-120/A	700	1200	1150	730x880
MC7-TBCR-VLS-150/A	700	1500	1150	1030x880



INOX AISI 304 100%

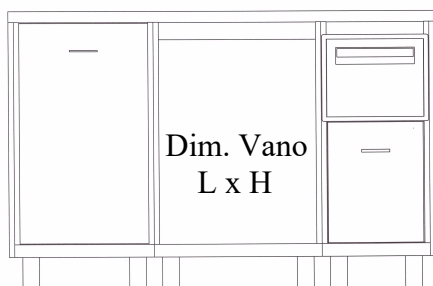

- Base armadiata con tramoggia battifiltro e Porta a battente
- Base armadiata a giorno per inserimento Lavatazze e/o macchina ghiaccio
- Base armadiata 1 anta battente
- Piano superiore Liscio con foro passacavi
- Spalletta laterale Dx e Sx

Mod.

Dimensioni mm.

Dim.Vano utile


Prof. Lung. Alt. LxH

P600

MC6-TBPB-G-PB-120	600	1200	1150	400x880
MC6-TBPB-G-PB-150	600	1500	1150	560x880

P700

MC7-TBPB-G-PB-120	700	1200	1150	400x880
MC7-TBPB-G-PB-150	700	1500	1150	560x880

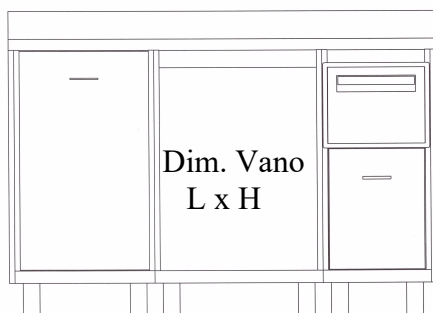

- Base armadiata con tramoggia battifiltro e Porta a battente
- Base armadiata a giorno per inserimento Lavatazze e/o macchina ghiaccio
- Base armadiata 1 anta battente
- Piano superiore c/alzata con foro passacavi
- Spalletta laterale Dx e Sx

Mod.

Dimensioni mm.

Dim.Vano utile


Prof. Lung. Alt. LxH

P600

MC6-TBPB-G-PB-120-A	600	1200	1150	400x880
MC6-TBPB-G-PB-150-A	600	1500	1150	560x880

P700

MC7-TBPB-G-PB-120-A	700	1200	1150	400x880
MC7-TBPB-G-PB-150-A	700	1500	1150	560x880

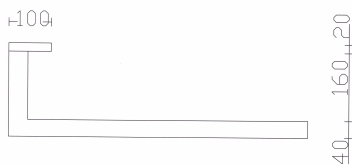

TOP LISCIO - Prof. 600

-in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite


Mod.

Dimensioni mm.

Prof. Lung. Alt.

P600

SL6-60	600	600	40
SL6-70	600	700	40
SL6-80	600	800	40
SL6-90	600	900	40
SL6-100	600	1000	40
SL6-110	600	1100	40
SL6-120	600	1200	40
SL6-130	600	1300	40
SL6-140	600	1400	40
SL6-150	600	1500	40
SL6-160	600	1600	40
SL6-170	600	1700	40
SL6-180	600	1800	40
SL6-190	600	1900	40
SL6-200	600	2000	40
SL6-210	600	2100	40
SL6-220	600	2200	40
SL6-230	600	2300	40
SL6-240	600	2400	40
SL6-250	600	2500	40
SL6-260	600	2600	40
SL6-270	600	2700	40
SL6-280	600	2800	40
SL6-290	600	2900	40
SL6-300	600	3000	40
SL6-320	600	3200	40
SL6-350	600	3500	40
SL6-380	600	3800	40
SL6-400	600	4000	40

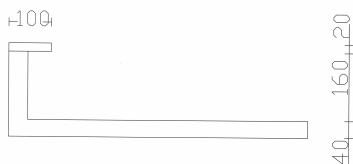

TOP LISCIO -Prof. 700

-in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite


Mod.

Dimensioni mm.

Prof. Lung. Alt.

P700

SL7-60	700	600	40
SL7-70	700	700	40
SL7-80	700	800	40
SL7-90	700	900	40
SL7-100	700	1000	40
SL7-110	700	1100	40
SL7-120	700	1200	40
SL7-130	700	1300	40
SL7-140	700	1400	40
SL7-150	700	1500	40
SL7-160	700	1600	40
SL7-170	700	1700	40
SL7-180	700	1800	40
SL7-190	700	1900	40
SL7-200	700	2000	40
SL7-210	700	2100	40
SL7-220	700	2200	40
SL7-230	700	2300	40
SL7-240	700	2400	40
SL7-250	700	2500	40
SL7-260	700	2600	40
SL7-270	700	2700	40
SL7-280	700	2800	40
SL7-290	700	2900	40
SL7-300	700	3000	40
SL7-320	700	3200	40
SL7-350	700	3500	40
SL7-380	700	3800	40
SL7-400	700	4000	40

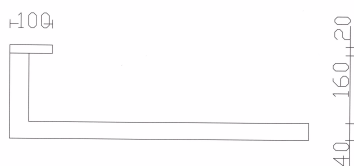

TOP C/ALZATINA -Prof. 600


-in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite

Mod. Dimensioni mm.

Prof. Lung. Alt.

P600

SA6-60	600	600	40
SA6-70	600	700	40
SA6-80	600	800	40
SA6-90	600	900	40
SA6-100	600	1000	40
SA6-110	600	1100	40
SA6-120	600	1200	40
SA6-130	600	1300	40
SA6-140	600	1400	40
SA6-150	600	1500	40
SA6-160	600	1600	40
SA6-170	600	1700	40
SA6-180	600	1800	40
SA6-190	600	1900	40
SA6-200	600	2000	40
SA6-210	600	2100	40
SA6-220	600	2200	40
SA6-230	600	2300	40
SA6-240	600	2400	40
SA6-250	600	2500	40
SA6-260	600	2600	40
SA6-270	600	2700	40
SA6-280	600	2800	40
SA6-290	600	2900	40
SA6-300	600	3000	40
SA6-320	600	3200	40
SA6-350	600	3500	40
SA6-380	600	3800	40
SA6-400	600	4000	40

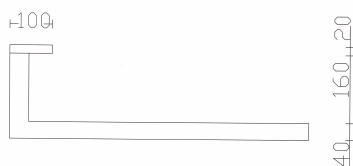

TOP C/ALZATINA -Prof. 700

-in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite


Mod. Dimensioni mm.

Prof. Lung. Alt.

P700

SA7-60	700	600	40
SA7-70	700	700	40
SA7-80	700	800	40
SA7-90	700	900	40
SA7-100	700	1000	40
SA7-110	700	1100	40
SA7-120	700	1200	40
SA7-130	700	1300	40
SA7-140	700	1400	40
SA7-150	700	1500	40
SA7-160	700	1600	40
SA7-170	700	1700	40
SA7-180	700	1800	40
SA7-190	700	1900	40
SA7-200	700	2000	40
SA7-210	700	2100	40
SA7-220	700	2200	40
SA7-230	700	2300	40
SA7-240	700	2400	40
SA7-250	700	2500	40
SA7-260	700	2600	40
SA7-270	700	2700	40
SA7-280	700	2800	40
SA7-290	700	2900	40
SA7-300	700	3000	40
SA7-320	700	3200	40
SA7-350	700	3500	40
SA7-380	700	3800	40
SA7-400	700	4000	40

TOP BANCHI BAR -P600

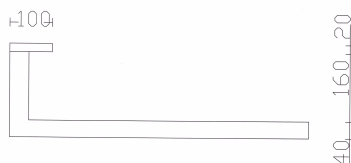


TOP CON SUPPORTO PER BANCALINA

-in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite

Mod. **P600** Dimensioni mm.
Prof. Lung. Alt.

PLB6H21-L60	600	600	210	2sp
PLB6H21-L70	600	700	210	
PLB6H21-L80	600	800	210	
PLB6H21-L90	600	900	210	
PLB6H21-L100	600	1000	210	
PLB6H21-L110	600	1100	210	
PLB6H21-L120	600	1200	210	
PLB6H21-L130	600	1300	210	
PLB6H21-L140	600	1400	210	
PLB6H21-L150	600	1500	210	3sp
PLB6H21-L160	600	1600	210	
PLB6H21-L170	600	1700	210	
PLB6H21-L180	600	1800	210	
PLB6H21-L190	600	1900	210	
PLB6H21-L200	600	2000	210	
PLB6H21-L210	600	2100	210	
PLB6H21-L220	600	2200	210	
PLB6H21-L230	600	2300	210	
PLB6H21-L240	600	2400	210	
PLB6H21-L250	600	2500	210	
PLB6H21-L260	600	2600	210	
PLB6H21-L270	600	2700	210	
PLB6H21-L280	600	2800	210	
PLB6H21-L290	600	2900	210	
PLB6H21-L300	600	3000	210	
PLB6H21-L320	600	3200	210	
PLB6H21-L350	600	3500	210	4sp
PLB6H21-L380	600	3800	210	
PLB6H21-L400	600	4000	210	

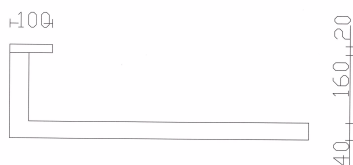

TOP CON SUPPORTO PER BANCALINA

-in acciaio inox Aisi 304 finitura Scotch Brite

Mod.		Dimensioni mm.			
		Prof.	Lung.	Alt.	
P700	PLB7H21-L60	700	600	210	2sp
	PLB7H21-L70	700	700	210	
	PLB7H21-L80	700	800	210	
	PLB7H21-L90	700	900	210	
	PLB7H21-L100	700	1000	210	
	PLB7H21-L110	700	1100	210	
	PLB7H21-L120	700	1200	210	
	PLB7H21-L130	700	1300	210	
	PLB7H21-L140	700	1400	210	
	PLB7H21-L150	700	1500	210	
	PLB7H21-L160	700	1600	210	3sp
	PLB7H21-L170	700	1700	210	
	PLB7H21-L180	700	1800	210	
	PLB7H21-L190	700	1900	210	
	PLB7H21-L200	700	2000	210	
	PLB7H21-L210	700	2100	210	
	PLB7H21-L220	700	2200	210	
	PLB7H21-L230	700	2300	210	
	PLB7H21-L240	700	2400	210	
	PLB7H21-L250	700	2500	210	
	PLB7H21-L260	700	2600	210	
	PLB7H21-L270	700	2700	210	
	PLB7H21-L280	700	2800	210	
	PLB7H21-L290	700	2900	210	
	PLB7H21-L300	700	3000	210	
	PLB7H21-L320	700	3200	210	
	PLB7H21-L350	700	3500	210	4sp
	PLB7H21-L380	700	3800	210	
	PLB7H21-L400	700	4000	210	